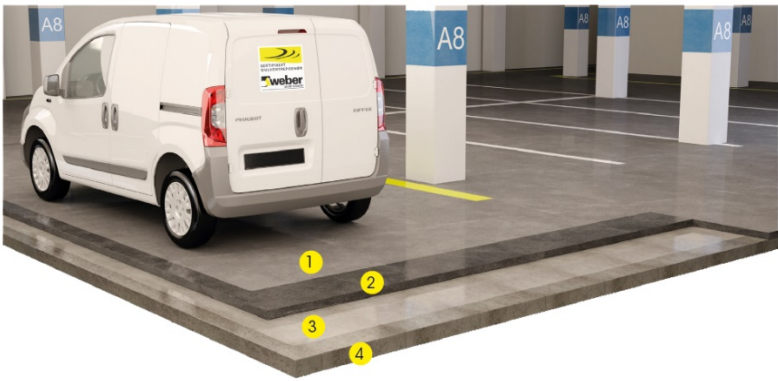


Prosjekt:	Overflatebehandling:
Gulvavretting :	Entreprenør:
Primer:	Utførende:
Underlag:	Hvor i bygget:

Beskrivelse av løsning

Produktbeskrivelse	Weber Garasjeglulv er en løsning for garasjer og P-hus hvor gulvavrettingen ligger som øverste slitesjikt, med en overflatebehandling etter forholdene.
--------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overflatebehandling 2. Industriavretting 3. Primer 4. Dekke/underlag av betong
--	--

Primer: Weberfloor 4716 Weberfloor 803/804 Weber 710 epoxyprimer m/sand	weberfloor 4610 Industry Top weberfloor Industry SR weberfloor Outdoor SL weberfloor REP Flow / Betongflyt	Overflatebehandling: 4720 Vannglass Weber BI Væske 774 Epoxy Matt Sealer
---	---	--

Anvisninger for drift og vedlikehold

Utbedring av skader	Små skader i sparkeloverflaten kan fylles med en håndsparkel, for eksempel weberfloor 4040 Combi Rapid. Ved store skader og punktering av en eventuelt flytende konstruksjon, renskjæres sparkelsjiktet med en vinkelsliper. Deretter fjernes resten av konstruksjonen under punkteringen med alle skadede lag. Gulvet bygges deretter opp igjen med alle tilhørende komponenter.
---------------------	---

Behandling av avfall

Levering av avfall	Alle komponenter i Weber Garasjeglulv deponeres på godkjent fyllplass i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. Eventuell armering må fjernes før avrettingsmassen brukes som fyllmasse.
Avfallskode og avfallsstoffnummer	Foreslåtte avfallskoder: 17 01 01 Betong 17 09 03 Annet avfall fra bygge- og rivningsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer

Dokumentasjon: Brosjyrer/veiledninger på de benyttede produkter finnes på www.glava.no
 Produktene er merkepliktige. Sikkerhetsdatablad finnes på www.glava.no