


Weber Garasjegulv

Weber Garasjegulv gir deg varigheten du ønsker i din garasje.

Enten du skal rehabilitere den gamle garasjen eller planlegger et stort parkeringsanlegg eller industrilokale, er weber Betongflyt det perfekte produktet. Betongflyt gir enkelt et slitesterkt gulv som kan benyttes i garasjer, på balkonger og uteplasser uten noen form for overflatebehandling.

Løsningen har alle fordelene til en gulvavretting, med flytende konsistens og lavt svinn.

I tillegg har man alle fordelene til en betong, høy styrke og motstand mot klimatiske påkjenninger som fukt og frost. Weber Garasjegulv kan godt være ubehandlet, men tåler også alle typer toppbehandling som fliser, epoxy eller PU. Med weber Betongflyt får du en plan overflate som enkelt tilfredsstiller de strengeste toleransene for planhet i NS-EN 3420.

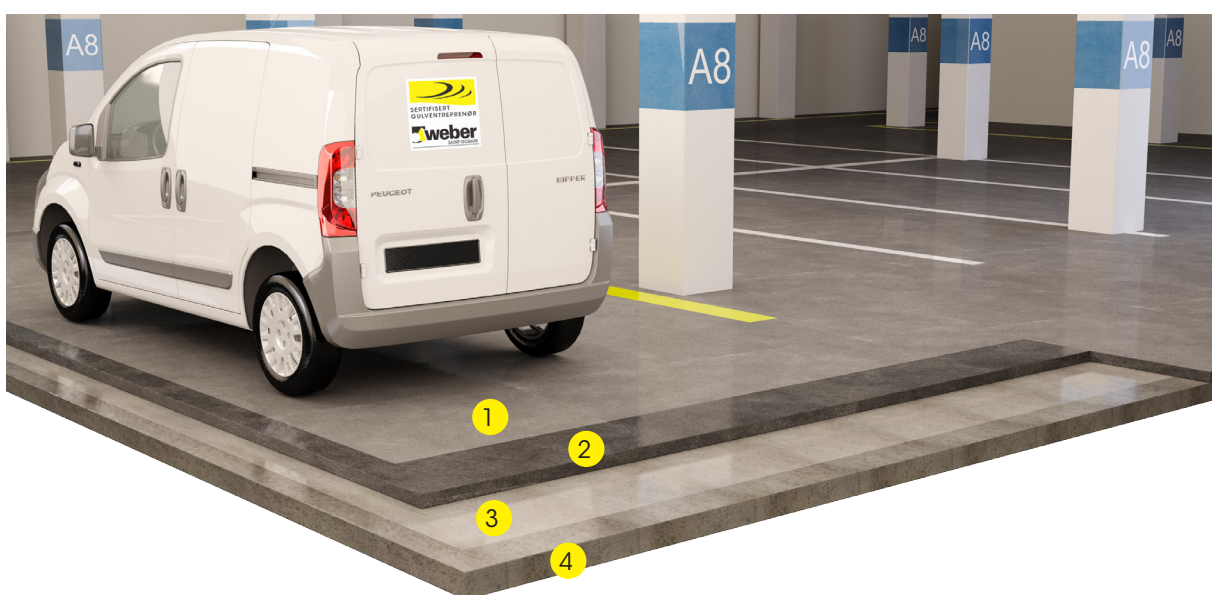

Oppbygging:

1. Eventuell/valgfri overflatebehandling – f.eks. herdeplastsystemer, weber.floor 4720, vannglass etc.
2. 10-50 mm weber Betongflyt, Gulvavretting Ute
3. weber.floor 4716 Primer 2 strøk (avhengig av underlag)
weber Rep 05 Betoheft
4. Underlag/etasjeskiller

Fakta

- Belastningsklasse NS-EN 1991-1-1 · Kategori G
- Egenvekt: 2050 kg/m³
- Tverrgående strekkfasthet: 3,0 N/mm² (MPa)
- Trykkfasthet: 50 N/mm² (MPa)
- Byggehøyde: 10-50 mm

Vær oppmerksom på

- Se gjeldende produktdatablader for mer informasjon.

Merk

- Tørketid før lett trafikk er ca. 1 døgn.
- Tørketid før normal trafikk er ca. 1 uke.
- Ved utvendig bruk anbefales overflatebeskyttelse med weber Krympsperre for å unngå rask uttørring. weber Krympsperre påføres når massen er gangbar.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du på www.weber-norge.no, i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette løsningsbladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Relaterte produkter

weber Betongflyt

Pumpbar, flytende, fiberforsterket finbetong til avretting og støping ute og inne.

weber Gulvavretting Ute

Avretting og rehabilitering av betongunderlag og andre faste underlag utendørs.

weber.floor 4716

Forbehandling av alle typer underlag som skal avrettes og sparkles.

weber REP 05 Betoheft

Heffforbedrende betonglim ved påstøp av betong eller mørtler.

Saint-Gobain Byggevarer as

Brobekkveien 84
Postboks 216 Alnabru
0614 Oslo
Tlf.: 22 88 77 00
Fax: 22 64 54 54
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no